


400/A rørelementer

Rørelementer for panelmonterte pumper

Funksjoner og fordeler

- Konsekvent og nøyaktig gjennomløpshastighet
- Optimalisert rørlevetid
- Rørelementene er optimalt montert på designen på hver pumpetype

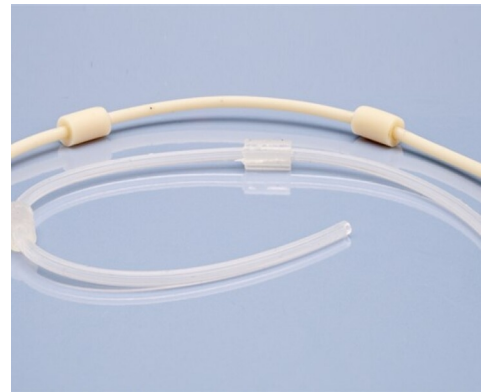


Tekniske spesifikasjoner

	400/A rørelementer
Åpningsstørrelse	0.13 - 2.06 mm
Veggtykkelse	0.85 mm
Kompatible pumper	400/A

400/A rørelementer

400/A rørelementer dimensjoner

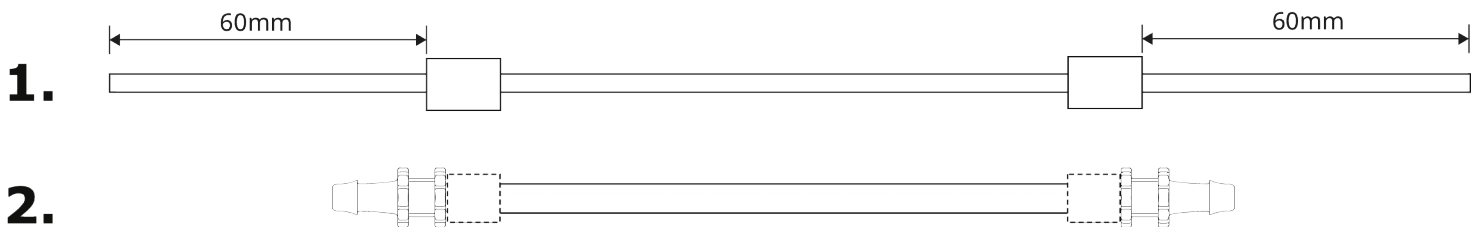

1. Glued stoppers. No connection fittings.
 - For smallest bore tubing which is not compatible with standard fittings
 - Outer Diameter = Inner Diameter + 1.7 mm
2. Connection fittings
 - For tubing with 2.0 - 2.4 mm bore

Produktkoder

PVC-rørelementer for 400/A-pumper				
ID mm.	Bro avstand (mm)	Spor	Produktkode	Design
0,13	52	+ trykk	049.ET0A.013	1
0,25	52	+ trykk	049.ET0A.025	1
0,38	52	+ trykk	049.ET0A.038	1
0,44	52	+ trykk	049.ET0A.044	1
0,51	52	+ trykk	049.ET0A.051	1
0,57	52	+ trykk	049.ET0A.057	1
0,64	52	+ trykk	049.ET0A.064	1
0,76	52	+ trykk	049.ET0A.076	1
0,89	52	+ trykk	049.ET0A.089	1
0,95	52	+ trykk	049.ET0A.095	2
1,02	52	+ trykk	049.ET0A.102	2
1,09	52	+ trykk	049.ETJA.109	2
1,14	52	+ trykk	049.ETJA.114	2
1,22	52	+ trykk	049.ETJA.122	2
1,30	52	+ trykk	049.ETJA.130	2
1,42	52	+ trykk	049.ETJA.142	2
1,52	52	+ trykk	049.ETJA.152	2
1,65	52	+ trykk	049.ETJA.165	2
1,75	52	+ trykk	049.ETJA.175	2
1,85	52	+ trykk	049.ETJA.185	2
2,06	52	+ trykk	049.ETJA.206	2
Santopren® rørelementer for 400/A-pumper				
ID mm.	Bro avstand (mm)	Spor	Produktkode	Design
0,25	52	standard	049.EF0A.025	1
0,38	52	standard	049.EF0A.038	1
0,51	52	standard	049.EF0A.051	1
0,64	52	standard	049.EF0A.064	1
0,76	52	standard	049.EF0A.076	1
0,89	52	standard	049.EF0A.089	1
1,02	52	+ trykk / standard	049.EFJA.102	2
1,14	52	+ trykk / standard	049.EFJA.114	2
1,30	52	+ trykk / standard	049.EFJA.130	2
1,42	52	+ trykk / standard	049.EFJA.142	2
1,52	52	+ trykk	049.EFJA.152	2
1,65	52	+ trykk	049.EFJA.165	2
1,85	52	+ trykk	049.EFJA.185	2
Silikonrørelementer for 400/A-pumper				
ID mm.	Bro avstand (mm)	Spor	Produktkode	Design
0,51	52	standard	049.EB0A.051	1
0,64	52	standard	049.EB0A.064	1
0,76	52	standard	049.EB0A.076	1
0,89	52	standard	049.EB0A.089	1
1,02	52	standard	049.EBJA.102	2
1,14	52	standard	049.EBJA.114	2
1,30	52	standard	049.EBJA.130	2
1,42	52	standard	049.EBJA.142	2
1,52	52	+ trykk	049.EBJA.152	2
1,65	52	+ trykk	049.EBJA.165	2
1,85	52	+ trykk	049.EBJA.185	2
2,06	52	+ trykk	049.EBJA.206	2

Merk:

1. Spor

Standard: Standardmodell

+ Trykk: Høyere okklusjonsmodell for høyere trykk (+trykkpumper er merket med en '5' på sporet)

Ansvarsfraskrivelse: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene og Marprene er registrerte varemerker for Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS og STA-PURE PFL og Style 400 er varemerker for WL Gore & Associates Inc. Vennligst oppgi produktkoden når du bestiller pumper og rør.

wmfts.com/global



23 May 2023